ПРУМА

Поставщик профессионального инструмента и оборудования

Каталог 2025

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СКОБ И ГВОЗДЕЙ

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.pruma.ru

Пневмоинструмент

Пневмогайковёрты

Пистолетные ударные пневматические гайковерты

REVTOOL

Модель	31083	31021	31017	31042
Квадрат шпинделя, дюйм	1/2	1/2	3/4	1/2
Максимальный момент затяжки, Нм	1356	448	1900	1357
Частота вращения, об/мин	8500	12000	5500	7500
Расход воздуха, л/мин	258	210	270	290
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	1,8	1,2	3,4	2,0

31083

31021

31042

31017

Модель	31115	31018	31029
Квадрат шпинделя, дюйм	1	1	1
Максимальный момент затяжки, Нм	2092	2714	2445
Частота вращения, об/мин	6000	3500	4000
Расход воздуха, л/мин	198	311	410
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	3,15	9,6	7,2

31115

31018

31029

Угловые трещоточные пневматические гайковерты

REVTOOL

Модель	31084	31052	31054
Квадрат шпинделя, дюйм	1/4	3/8	1/2
Максимальный момент затяжки, Нм	54	54	102
Частота вращения, об/мин	300	300	200
Расход воздуха, л/мин	84	84	270
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,45	0,45	1,22
Длина, мм	134	135	276

31054

31084

31052

Прямые пневматические гайковерты

REVTOOL

Модель	31110	31033	31035
Квадрат шпинделя, дюйм	1	1	1
Максимальный момент затяжки, Нм	2970	2985	3664
Частота вращения, об/мин	5500	4000	3000
Расход воздуха, л/мин	212	340	419
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	7,5	9,3	14,9
Длина, мм	635	380	460

31110

31033

31035

Пневмошлифмашины

Пневматические бормашины прямые

REVTOOL

Модель	27040	27041	27025	27916
Размер зажимной цанги, мм	6	3 и 6	6	3 и 6
Частота вращения, об/мин	25000	20000	25000	20000
Мощность, Вт	200	400	300	700
Расход воздуха, л/мин	270	280	91	138
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,41	0,69	0,4	1,25
Длина, мм	142	180	148	225
Выхлоп	задний	задний	передний	передний
Механизм включения	рычажный			поворотный

27040

27041

27025

27916

Модель	27022	27955	27956
Размер зажимной цанги, мм	6	6	6
Частота вращения, об/мин	3500	24000	24000
Мощность, Вт	400	300	300
Расход воздуха, л/мин	85	103	103
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,86	0,68	0,62
Длина, мм	218	168	173
Выхлоп	задний	боковой	
Механизм включения	рычажный	рычажный	поворотный

27022

27955

27956

Пневматические бормашины прямые удлиненные

REVTOOL

Модель	27044	27044L	27961	27962
Размер зажимной цанги, мм	6	6	6	6
Частота вращения, об/мин	20000	22300	14600	14600
Мощность, Вт	400	750	700	700
Расход воздуха, л/мин	280	119	135	135
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	1,0	1,75	1,68	1,3
Длина, мм	319	655	390	345
Выхлоп	задний	задний	боковой	боковой
Механизм включения	рычажный			поворотный

27044

27044L

27961

27962

Модель	27943	27964	27965
Размер зажимной цанги, мм	6	6	6
Частота вращения, об/мин	22100	23000	23000
Мощность, Вт	450	300	300
Расход воздуха, л/мин	119	103	103
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	1,3	0,97	0,97
Длина, мм	450	295	300
Выхлоп	задний	боковой	
Механизм включения	рычажный	рычажный	поворотный

27943

27964

27965

Пневматические бормашины карандашного типа

REVTOOL

Модель	27046	27142	27140	27141
Размер зажимной цанги, мм	3	3	3	3
Частота вращения, об/мин	70000	56000	56000	7000
Мощность, Вт	150	70	70	150
Расход воздуха, л/мин	171	202	202	171
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,22	0,22	0,22	0,22
Длина, мм	156	156	156	156
Особенности	-	-	в наборе с борфрезами	в наборе с борфрезами
Механизм включения	поворотный			

27046

27142

27140

27141

Угловые пневматические бормашины и шлифмашины

REVTOOL

Модель	27034	27035	20015	20957
Тип крепления	Цанга 6 мм	Цанга 6 мм	5/16” / круг Roloc 50 мм	круг Roloc 75 мм
Максимальная частота вращения, об/мин	18000	18000	15000	18000
Угол наклона головки, град	90	115	90	90
Регулировка частоты вращения	Есть	Есть	Есть	Нет
Мощность, Вт	400	400	400	340
Расход воздуха, л/мин	85	85	85	58
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,7	0,7	0,68	0,96
Длина, мм	180	190	200	200

27034

27035

20015

20957

Пневматические ленточные шлифмашины

REVTOOL

Модель	25009	25011	25014	24005K
Размер ленты (ШхД), мм	10x330	20x520	10x330	6-10-13-20 x 457
Мощность, Вт	300	400	400	400
Расход воздуха, л/мин	119	257	114	85
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3
Вес, кг	0,75	1,2	0,95	1,6
Длина, мм	290	360	234	365
Особенности	-	-	-	В наборе с 5 консолями разной формы

25009

25011

25014

24005K

Модель	25011A	25040
Размер ленты (ШхД), мм	20x520	60x260
Мощность, Вт	440	180
Расход воздуха, л/мин	113	75
Рабочее давление, бар	6,3	6,3
Вес, кг	1,4	1,25
Длина, мм	370	170
Значение	-	Роликового типа

25011A

25040

Орбитальные пневматические шлифмашины

REVTOOL

Модель	24007S	24007N	24009S	24005-3H
Диаметр диска, мм	150	150	125	150
Диаметр орбиты, мм	5	5	5	5
Мощность, Вт	240	240	260	260
Расход воздуха, л/мин	95	95	45	85
Система пылеудаления	С мешком для удаления пыли	Без пылеудаления	С мешком для удаления пыли	**3 режима:** 1. Без пылеудаления 2. Самгенерируемое пылеудаления (мешок) 3. Центральное пылеудаление (с пылесосом)
Вес, кг	0,68	0,68	0,9	1,0
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3

24007S

24007N

24009S

24005-3H

Пневматические угловые шлифовальные машины диаметром 125 мм

REVTOOL

Модель	21207	21962	21966	20014
Диаметр диска, мм	125	125	125	125
Частота вращения, об/мин	11000	12000	13500	12000
Мощность, Вт	700	1100	700	1700
Расход воздуха, л/мин	107	138	159	195
Резьба шпинделя	M14	M8 x 1,25	M8 x 1,25	5/8”
Вес, кг	1,8	2,21	2,02	1,08
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3

21207

21962

21966

20014

Пневматические угловые шлифовальные машины диаметром 180 и 230 мм

REVTOOL

Модель	21974	21975	21016	21976
Диаметр диска, мм	180	180	180	230
Частота вращения, об/мин	7000	7000	7000	5900
Мощность, Вт	1000	1000	1770	1500
Расход воздуха, л/мин	139	139	138	190
Крепления диска	Болт 1/2 - 16			
Фланец центрального отверстия, мм	22,2	22,2	22,2	22,2
Вес, кг	2,54	2,68	3,1	4,4
Механизм включения	Рычажный	Поворотный	Рычажный	Поворотный
Длина, мм	272	255	313	309
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3	6,3

Пневмодрели

Пневмодрели пистолетного типа

REVTOOL

Модель	10022	10052	10051	10061
Рабочее давление (бар)	6,3	6,3	6,3	6,3
Размер патрона (мм)	10	13	10	10
Расход воздуха, л/мин	285	113	91	280
Реверс	есть			
Резьба входного отверстия	0,25	0,25	0,25	0,38
Тип рукоятки	пистолетная			
Тип сверлильного патрона	быстрозажимной			
Частота вращения (об/мин)	1800	700	2600	1600
Длина, мм	177	230	155	140
Вес, кг	1,2	1,2	0,58	0,58

Пневмодрели пистолетного типа

REVTOOL

Модель	10028	10054	10053	10063
Рабочее давление (бар)	6,3	6,3	6,3	6,3
Размер патрона (мм)	13	10	13	6
Расход воздуха, л/мин	283	113	113	280
Реверс	есть			
Резьба входного отверстия	0,25	0,25	0,25	0,25
Тип рукоятки	пистолетная			
Тип сверлильного патрона	кулачковый под ключ			
Частота вращения (об/мин)	500	2000	500	2900
Длина, мм	230	180	230	159
Вес, кг	1,8	0,8	1,2	0,58

Модель	10036	10062	10023	10011K
Рабочее давление (бар)	6,3	6,3	6,3	6,3
Размер патрона (мм)	10	13	10	6
Расход воздуха, л/мин	226	138	300	84
Реверс	есть			
Резьба входного отверстия	0,25	0,25	0,25	0,25
Тип рукоятки	пистолетная			
Тип сверлильного патрона	кулачковый под ключ	быстрозажимной	кулачковый под ключ	кулачковый под ключ
Частота вращения (об/мин)	7000	750	2300	1900
Длина, мм	225	210	191	174
Вес, кг	1,6	0,92	1,3	0,8

Пневмодрели прямого типа

REVTOOL

Модель	10046	10073
Рабочее давление (бар)	6,3	6,3
Размер патрона (мм)	16	10
Расход воздуха, л/мин	85	85
Реверс	есть	есть
Резьба входного отверстия	0,38	0,25
Тип рукоятки	D образная	прямая
Тип сверлильного патрона	кулачковый под ключ	быстрозажимной
Вес, кг	6,3	0,78
Длина, мм	420	210
Частота вращения (об/мин)	1000	2600

Пневмодрели-резьбонарезные машинки

REVTOOL

Модель	46011
Диапазон резьбы	M3-M12
Рабочее давление, бар	6,3
Расход воздуха, л/мин	57
Реверс	есть
Резьба входного отверстия	0,25
Тип рукоятки	пистолетная
Тип сверлильного патрона	кулачковый под ключ
Частота вращения, об/мин	150
Длина, мм	240
Вес, кг	1,3

46011

Пневматические молотки

Пневмозубильный молоток, в наборе

REVTOOL

Модель	41107	41443
Энергия удара, Дж	5,7	11
Частота удара, уд/мин	3000	2100
Расход воздуха, л/мин	283	283
Диаметр поршня, мм	19	19
Вес, кг	1,6	2,4

41107

41443

Пневмозубильный молоток - трамбовка - скаллер игольчатый, прямого типа, в наборе

REVTOOL

Модель	A16R0486K
Энергия удара, Дж	9
Частота удара, уд/мин	4600
Расход воздуха, л/мин	180
Длина, мм	460
Вес, кг	2,8

A16R0486K

Пневмоскаллер игольчатый, комбинированный

REVTOOL

Модель	41060
Количество игл в пучке, шт	19
Частота удара, уд/мин	4600
Расход воздуха, л/мин	232
Диаметр иглы, мм	3
Вес, кг	2,8

41060

Пневмоскаллер игольчатый, прямого типа

REVTOOL

Модель	41051
Количество игл в пучке, шт	19 (при 3 мм) / 29 шт (при 2 мм)
Частота удара, уд/мин	3700
Расход воздуха, л/мин	232
Диаметр иглы, мм	2 и 3
Вес, кг	2,7

41051

Пневмоскаллер игольчатый, пистолетного типа

REVTOOL

Модель	41050
Количество игл в пучке, шт	19 (при 3 мм) / 29 шт (при 2 мм)
Частота удара, уд/мин	3700
Расход воздуха, л/мин	283
Диаметр иглы, мм	2 и 3
Вес, кг	2,7

41050

Молоток отбойный пневматический

REVTOOL

Модель	41026	41028	41105
Энергия удара, Дж	48	56	136
Частота удара, уд/мин	1140	1020	1000
Расход воздуха, л/мин	1350	1400	1200
Мин. диаметр шланга, мм	20	20	20
Вес, кг	9	9,6	24,6

41105

41026

41028

Пневмошуроповерты

Пневмошуроповерты с муфтой отключения (пистолетные и прямые)

REVTOOL

Модель	28041	28042	28060	28061
Диапазон крутящего момента, Нм	3-13	3-16,5	0,8-4	0,3-1,7
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6	6
Расход воздуха, л/мин	113	283	280	280
Резьба входного отверстия	1/4	1/4	1/4	1/4
Частота вращения, об/мин	1800	800	800	1800
Длина, мм	178	230	180	180
Вес, кг	1,14	1,3	0,43	0,43

28041

28042

28061

28060

Модель	28064	28065
Диапазон крутящего момента, Нм	0,8-4	0,3-1,7
Рабочее давление, бар	6	6
Расход воздуха, л/мин	280	280
Резьба входного отверстия	1/4	1/4
Частота вращения, об/мин	800	1800
Длина, мм	210	210
Вес, кг	0,49	0,49

28064

28065

Пневмошуроповерты с муфтой скольжения (пистолетные и прямые)

REVTOOL

Модель	28201	28202	28034
Диапазон крутящего момента, Нм	1,5-7,0	1,5-13	4,0-10
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Расход воздуха, л/мин	550	550	198
Резьба входного отверстия	1/4	1/4	1/4
Частота вращения, об/мин	1700	750	450
Длина, мм	165	165	244
Вес, кг	0,87	0,9	1,0

28202

28201

28034

Ударные пневмошуроповерты

REVTOOL

Модель	28027	28302K
Диапазон крутящего момента, Нм	61	40
Рабочее давление, бар	6,3	6,3
Расход воздуха, л/мин	113	84
Резьба входного отверстия	1/4	1/4
Частота вращения, об/мин	8500	13000
Длина, мм	176	170
Вес, кг	1,15	0,7

28027

28302K

Заклепочники

Ручные заклепочники

Ручные заклепочники для вытяжных заклепок

Модель	Z540	Z548
Диаметр заклепки (d), мм	2,4-4,0 (4,8 Алюм)	3,2-4,8 (6,4 Алюм)
Длина, мм	220	330
Вес, кг	0,5	1,1

Ручные заклепочники для резьбовых заклепок

Модель	Z536	Z538	Z610	Z611
Размер резьбы	M3-M6	M3-M8	M3-M12	M3-M12
Длина, мм	210	300	360	360
Вес, кг	0,5	0,6	1,1	1

Пневматические заклепочники

Пневмо-гидравлические заклепочники для вытяжных заклепок

Модель	50011	50048	RIV502
Диаметр заклепки (d), мм	2,4-4,0 (4,8 Алюм)	2,4-4,0 (4,8 Алюм)	2,4-4,0 (4,8 Алюм)
Ход штока, мм	14	18	20
Рабочее давление, бар	6	6	6
Тяговое усилие (при 6 бар), кН	8	7	8,5
Длина, мм	230		293
Высота, мм	270		265
Вес, кг	1,6	1,1	1,4

Пневмо-гидравлические заклепочники для вытяжных заклепок

REVTOOL

Модель	RIV503	50064	RIV504
Диаметр заклепки (d), мм	2,4-4,8	3,2-6,4	4,0-6,4
Ход штока, мм	21	20	26
Рабочее давление, бар	6	6	6
Тяговое усилие (при 6 бар), кН	10,9	10	16
Длина, мм	300		305
Высота, мм	287		316
Вес, кг	1,6	1,3	1,7

Пневмо-гидравлические заклепочники для резьбовых заклепок

REVTOOL

Модель	50010	51912	HARR0312
Размер резьбы	M4-M10	M3-M10	M3-M12
Ход штока, мм	7	6,5	7
Рабочее давление, бар	6,3	6,3	6,3
Тяговое усилие (при 6 бар), кН	18,3	20,1	19,5
Длина, мм	295	290	
Высота, мм	340	300	
Вес, кг	1,9	2,1	2,2

Пневмо-гидравлические заклепочники для вытяжных заклепок и болтов с обжимным кольцом

REVTOOL

Модель	50506/HARHUCK
Ход штока, мм	17
Рабочее давление, бар	6,5
Тяговое усилие (при 6 бар), кН	23
Диаметр болтов с обжимным кольцом, мм	4,8-6,4
Диаметр усиленных (структурных) заклепок	4,8-6,4
Размер, мм	180*318*110
Вес, кг	2,6

50506

Клепальные станки

Орбитальные клепальные пневматические машины

Модель	CW-141	CW-143
Размер заклепки, мм	1-6	2-8
Размер трубчатой заклепки, мм	2-11	2-15
Теги	Пневмо	Пневмо
Габартиные размеры, мм	440x341x1040	500x385x1140
Мощность двигателя, Вт	370	750
Напряжение сети, В	380	380
Рабочее давление, бар	2-7	3-7
Рабочий ход, мм	0-35	0-35
Рабочий цикл, сек	0,5-10	0,5-10
Вес, кг	112	124
Частота тока, Гц	50	50

Орбитальные клепальные пневматические машины

Модель	LF-92	LF-125	LF-128	LF-128L
Размер заклепки, мм	0,5-3 (max 4)	2-5	2-5	2-5
Размер трубчатой заклепки, мм	1-6	2-14	2-14	2-10
Теги	Пневмо	Пневмо	Пневмо	Пневмо
Габартиные размеры, мм	360x270x760	430x400x910	520x400x 1120	610x490x 1920
Мощность двигателя, Вт		370	370	
Напряжение сети, В	220	220/380	220/380	220/380
Рабочее давление, бар	2-7	2-7	2-7	2-7
Рабочий ход, мм	25-40	20-40	20-40	20-40
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6	0,5-6	0,5-6
Расход воздуха за цикл (л/мин)	2,6	4,8	4,8	4,6
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	60	98	134	190

Орбитальные клепальные пневматические машины

Модель	LF-158	LF-158-2H	LF-158D	LF-158H
Размер заклепки, мм	2-7	2-7	2-5	2-7
Размер трубчатой заклепки, мм	2-18	2-14	2-10	2-14
Теги	Пневмо	Пневмо	Пневмо	Пневмо
Габартиные размеры, мм	550x400x 1180	1750x540x 1000	520x400x 1350	820x500x 1200
Мощность двигателя, Вт	750	750X2	750	750
Напряжение сети, В	380	380	380	380
Рабочее давление, бар	2-7	2-7	2-7	2-8
Рабочий ход, мм	20-40	20-40	15-35	20-40
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6	0,5-6	0,5-6
Расход воздуха за цикл (л/мин)	6,8	13,6	6,8	6,8
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	174	340	220	340

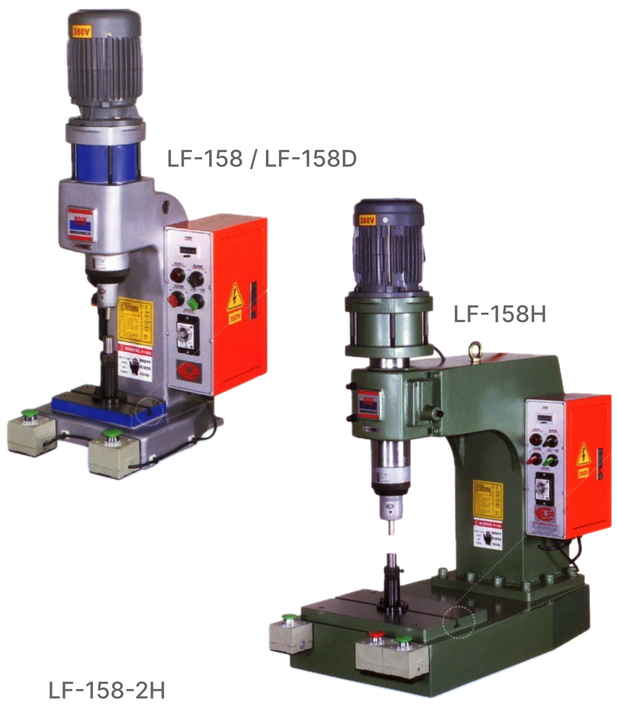

LF-158-2H

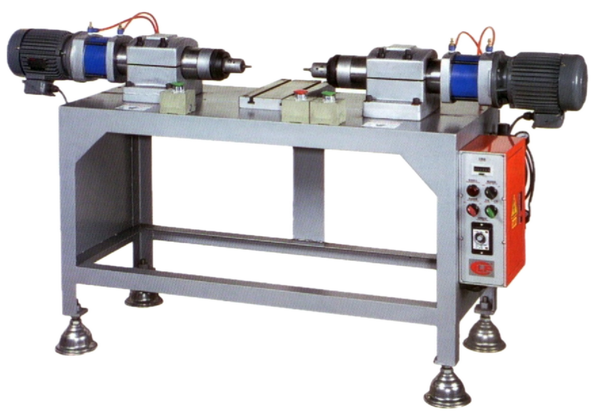

Модель	LF-158L	LF-185	LF-228
Размер заклепки, мм	2-7	3-10	2-5
Размер трубчатой заклепки, мм	2-14	3-18	2-9
Теги	Пневмо	Пневмо	Пневмо
Габартиные размеры, мм	520x400x1720	720x500x1640	720x450x810
Мощность двигателя, Вт	750	750	370
Напряжение сети, В	380	380	220/380
Рабочее давление, бар	2-7	2-7	2-7
Рабочий ход, мм	20-40	15-40	20-40
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6	0,5-6
0,5-6			
Расход воздуха за цикл (л/мин)	6,8	8	4,8
Частота тока, Гц	50	50	50
Вес, кг	210	295	170

LF-228

Орбитальные клепальные гидравлические машины

Модель	CW-152	CW-155	CW-158	CW-JM20
Размер заклепки, мм	2-12	2-20	2-24	2-20
Размер трубчатой заклепки, мм	2-20	2-40	2-45	2-40
Теги	Гидр	Гидр	Гидр	Гидр
Габартиные размеры, мм	850x480x 1620	900x575x 1720	1150x900x 1930	1070x600x 1930
Гидравлическое давление, кг/см2	20-70	20-70	20-70	20-70
Мощность двигателя, Вт	750+1500	1500+2200	1500+2250	2200
Напряжение сети, В	380	380	380	380
Рабочий ход, мм	0-40	0-42	0-40	0-30
Рабочий цикл, сек	0,5-10	0,5-10	0,5-10	2-4
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	350	550	640	900

CW-152 / CW-155 / CW-158

CW-JM20

Орбитальные клепальные гидравлические машины

Модель	LF-162-2A	LF-162-2H	LF-162-3A	LF-162-5A
Размер заклепки, мм	3-12	3-12	3-12	3-12
Размер трубчатой заклепки, мм	2-20	3-20	2-20	2-20
Теги	Гидр	Гидр	Гидр	Гидр
Габартиные размеры, мм	820x480x 1150	1550x730x 1100	700x480x 1720	830x490x 1680
Гидравлическое давление, кг/см2	10-70	5-70	10-70	10-70
Мощность двигателя, Вт	750+1500	750x2+2250	750+1500	750+1500
Напряжение сети, В	380	380	380	380
Рабочий ход, мм	0-45	0-45	0-45	0-45
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6	0,5-6	0,5-6
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	280	650	315	400

LF-162-2A

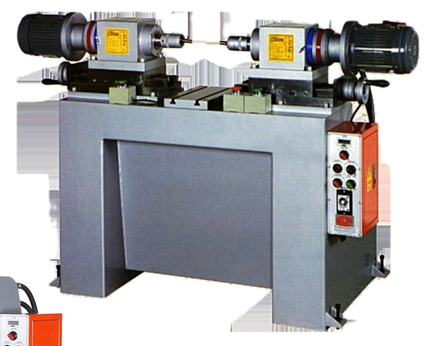
LF-162-2H

LF-162-3A

LF-162-5A

Орбитальные клепальные гидравлические машины

Модель	LF-162-6A	LF-168	LF-168-6A	LF-168C
Размер заклепки, мм	8-16	3-12	4-16	3-12
Размер трубчатой заклепки, мм	8-30	2-20	4-30	3-20
Теги	Гидр	Гидр	Гидр	Гидр
Габартиные размеры, мм	830x520x 1780	840x520x 1620	920x580x 1920	890x570x 1620
Гидравлическое давление, кг/см2	10-110	10-70	10-110	10-70
Мощность двигателя, Вт	1500+1500	750+1500	1500+1500	750+1500
Напряжение сети, В	380	380	380	380
Рабочий ход, мм	0-45	0-45	0-45	0-45
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6	0,5-6	0,5-6
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	420	365	483	380

Модель	LF-168D	LF-188-3A	LF-188-6A	LF-288
Размер заклепки, мм	3-8	8-22	8-26	8-26
Размер трубчатой заклепки, мм	3-12	8-35	8-40	8-40
Теги	Гидр	Гидр	Гидр	Гидр
Габартиные размеры, мм	840x500x 1800	880x700x 1910	980x680x 1910	1100x700x 2150
Гидравлическое давление, кг/см2	5-70	10-70	10-110	5-110
Мощность двигателя, Вт	750+1500	2250+1500	2250+1500	2250+2250
Напряжение сети, В	380	380	380	380
Рабочий ход, мм	0-45	0-55	0-55	0-55
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-10	0,5-6	0,5-6
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Вес, кг	450	557	557	1120

LF-162-6A / LF-188-3A

LF-168 / LF-288

LF-168-6A

LF-168D

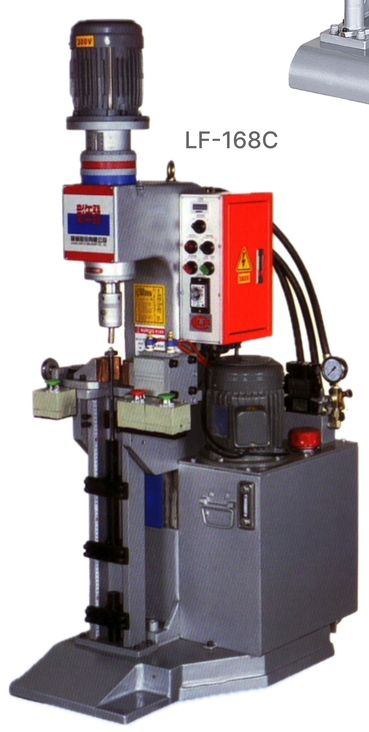
LF-168C

Орбитальные клепальные гидравлические машины

Модель	LF-368	LF-668
Размер заклепки, мм		3-12
Размер трубчатой заклепки, мм	25-50	3-20
Теги	Гидр	Гидр
Габартиные размеры, мм	980x670x1920	870x500x1285
Гидравлическое давление, кг/см2	10-110	10-70
Мощность двигателя, Вт	750+1500	750+1500
Напряжение сети, В	380	380
Рабочий ход, мм	0-45	10-50
Рабочий цикл, сек	0,5-6	0,5-6
Частота тока, Гц	50	50
Вес, кг	610	364

LF-368

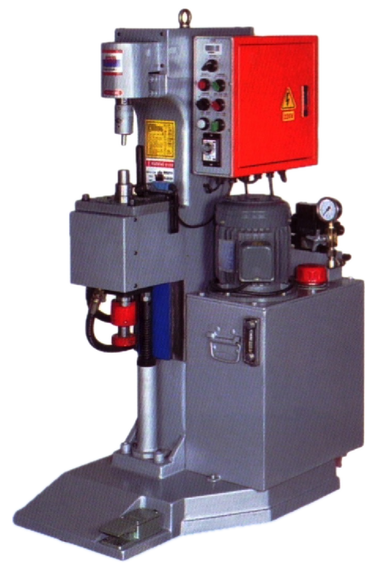

LF-668

Типы пуансон

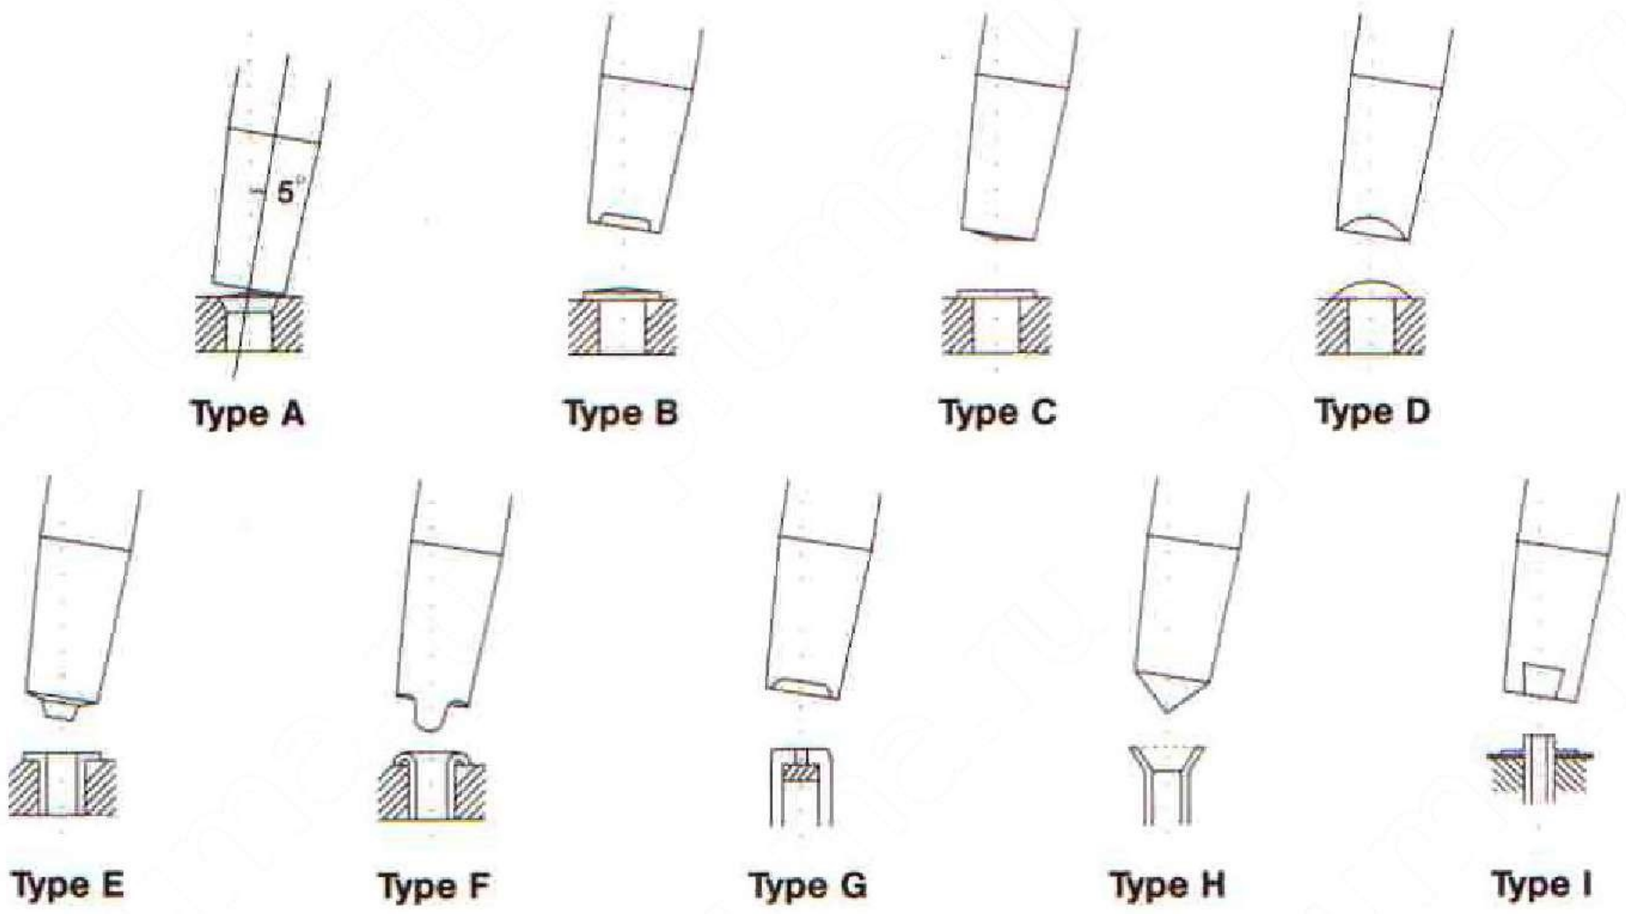

Пневмопистолеты для скоб и гвоздей

Пневматические гвоздезабивные пистолеты

Гвоздезабивные пистолеты для барабанных гвоздей

REVTOOL

Модель	CN55R	CN70R	CN80R
Диапазон длины гвоздя, мм	32-57	45-70	50-83
Диаметр гвоздя, мм	2,1-2,5	2,3-2,9	2,5-3,3
Расход воздуха за цикл, л	1,00	1,48	1,74
Рабочее давление, бар	5,0-8,3	5,0-8,3	5,0-8,3
Система срабатывания	Контактный пуск		
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	335x130x295	315x128x306	362x132x307
Вес, кг	2,9	3,67	4,0

Модель	CN90R	CN100R
Диапазон длины гвоздя, мм	50-90	65-100
Диаметр гвоздя, мм	2,5-3,3	2,5-3,4
Расход воздуха за цикл, л	1,74	3,20
Рабочее давление, бар	5,0-8,3	5,0-8,3
Система срабатывания	Контактный пуск	
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	362x132x307	417x156x336
Вес, кг	4,1	5,35

Гвоздезабивные пистолеты для барабанных гвоздей

REVTOOL

Модель	FM90C-A	RF46C
Диапазон длины гвоздя, мм	50-90	19-45
Диаметр гвоздя, мм	2,5-3,3	3,05-3,40
Расход воздуха за цикл, л	2,0	1,4
Рабочее давление, бар	5,0-8,3	5,0-8,3
Тип крепежа	Барабанные гвозди, скрепленные проволкой под углом 15 градусов	Кровельные барабанные гвозди с широкой шляпой 10,5 мм, скрепленные проволкой под углом 15 градусов
Система срабатывания	Контактный или одиночный пуск	
Регулирование глубины забивания	Да	Да
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	312x141x360	270x131x292
Вес, кг	3,65	2,6

FM90C-A

RF46C

Гвоздезабивные пистолеты для штифтов и шпилек

REVTOOL

Модель	FB50	PR35
Диапазон длины гвоздя, мм	10-50	12-35
Сечение крепежа, мм	1,0-1,25	0,64
Калибр проволки крепежа,Ga	18	23
Рабочее давление, бар	5,0-7,0	5,0-7,0
Тип крепежа	Штифт 12 (SK300, J, BT1300)	Микрошпилька PINS 6 (S700, AL, MINIPINS)
Расход воздуха за цикл, л	0,05	0,15
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	248x67x224	254x53x208
Вес, кг	1,48	0,8

FB50

PR35

Пневматические скобозабивные пистолеты

Пистолеты для обивочных, каркасных и широких скоб

REVTOOL

Модель	FN8016	FN8016L	N851R
Диапазон длины крепежа, мм	6-16	6-16	15-51
Ширина спинки крепежа, мм	12,7	12,7	10,7
Расход воздуха за цикл, л	0,13	0,17	1,1
Рабочее давление, бар	4-7	4-7	5,0-8,5
Тип крепежа	Обивочная скоба, тип 80 (A, 380)	Обивочная скоба, тип 80 (A, 380)	Каркасная скоба, тип M2 (L, 155)
Сечение крепежа, мм	0,65×0,95	0,65×0,95	1,4×1,6
Калибр проволки, Ga	21	21	16
Вместимость магазина, шт	157	157	3160
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	150x45x220	190x45x220	350x100x120
Вес, кг	1,0	1,1	2,35

FN8016

FN8016L

N851R

Модель	WS50R	WP50
Диапазон длины крепежа, мм	16-51	16-51
Ширина спинки крепежа, мм	25,0	26,4
Расход воздуха за цикл, л	1,0	1,0
Рабочее давление, бар	5,0-8,3	5,0-8,3
Тип крепежа	Широкая скоба, тип WS (WC, 140)	Широкая скоба, тип Wp (WS, 145)
Сечение крепежа, мм	1,4×1,6	1,4×1,6
Калибр проволки, Ga	16	16
Вместимость магазина, шт	150	150
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	360x76x254	460x76x254
Вес, кг	2,51	2,51

WS50R

WP50

Степлеры для гофрокартона

REVTOOL

Модель	CS2518R
Диапазон длины крепежа, мм	15-22
Ширина спинки крепежа, мм	35
Расход воздуха за цикл, л	1,3
Рабочее давление, бар	5,0-7,0
Тип крепежа	Скоба, тип 35
Сечение крепежа, мм	0,8×2,25
Калибр проволки, Ga	16
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	345x115x233
Вес, кг	2,65

CS2518R

Окрасочное оборудование

Краскопульты пневматические

Краскопульты пневматические

Модель	H-923 1/3	H-923 1/4	H-923 1/6	H-923 1/8
Диаметр сопла	0,33	0,25	0,17	0,12
Рабочее давлением, бар	1,9 -2,5	1,9 -2,5	1,9 -2,5	1,9 -2,5
Ёмкость бочка, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Технология распыления	HVLP	HVLP	HVLP	HVLP
Способ подачи материала	Верхний бачок	Верхний бачок	Верхний бачок	Верхний бачок
Расход воздуха, л/мин	340-390	340-390	340-390	340-390
Тип краскопульта	Финишный	Финишный	Финишный	Финишный
Тип распыления	Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный
Габаритные размеры, ВхД, мм	280x170	280x170	280x170	280x170
Резьба входного отверстия	0,25	0,25	0,25	0,25
Ремкомплект сопла	H-923RS 1/3	H-923RS 1/4	H-923RS 1/6	H-923RS 1/8
Ремкомплект клапана	H-923R	H-923R	H-923R	H-923R

Гидравлическое оборудование

Гидроцилиндры

Гидроцилиндры общего назначения

PULLERTOP®

Модель	RC53	RC104	RC156	RC256
Нагрузка, т	5	10	15	25
Ход, мм	76	105	152	158
Объем масла, см3	50	151	309	528
Высота в раздвинутом состоянии, мм	241	276	423	431
Высота в сжатом состоянии, мм	165	171	271	273
Диаметр штока, мм	25,4	38,1	41,4	57,2
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Наружный диаметр, мм	38	57	69	85
Цилиндр	Одностороннего действия			
Вес, кг	1,5	3,3	6,8	10

RC104

Гидроцилиндры малой высоты

PULLERTOP®

Модель	RSM50	RSM100	RSM200	RSM500
Нагрузка, т	5	10	20	50
Ход, мм	6	12	11	16
Объем масла, см3	4	18	32	99
Высота в раздвинутом состоянии, мм	38	54	62	82
Высота в сжатом состоянии, мм	32	42	51	66
Диаметр штока, мм	25,4	38,1	50,8	69,8
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Наружный диаметр, мм	58×41	82×55	101×76	140×114
Цилиндр	Одностороннего действия			
Вес, кг	1	1,4	3,1	6,8

RSM50 / RSM100

RSM200

RSM500

Гидроцилиндры с полым штоком

PULLER TOP

Модель	RCH120	RCH121	RCH202	RCH302
Нагрузка, т	12	12	20	30
Ход, мм	8	42	49	64
Объем масла, см3	14	75	150	298
Высота в раздвинутом состоянии, мм	63	162	211	242
Высота в сжатом состоянии, мм	55	120	162	178
Диаметр штока, мм	35,1	35,1	54,1	63,5
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Наружный диаметр, мм	69	69	98	114
Цилиндр	Одностороннего действия			
Вес, кг	1,5	2,8	7,7	10,9

Фланцевый инструмент

Разгонщики фланцев клиновидные

PULLER TOP

Модель	FSW5TI	FSM-9	FSH-14	FSW25TE
Максимальное подъёмное усилие, т	8,7	9	9	24
Максимальное расжатие, мм	101	81	81	103
Размер клина, мм	4	6	6	6
Вес, кг	10,5	8,2	8,2	10
Максимальное рабочее давление, бар			700	700

FSW5TI

FSM-9

FSH-14

FSW25TE

Разгонщики фланцев болтовые

PULLER TOP

Модель	FSG13TE	FSG15TE	FSG18TE	FSG25TE
Диапазон резьбы	M39-M45	M48-M56	M60-M70	M76-M100
Максимальное расжатие, мм	115	100	100	120
Усилие, т	13	15	18	25
Вес, кг	40,5	45	45	50
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700

FSG13TE / FSG15TE

FSG18TE / FSG25TE

Сгонщики фланцев

PULLERTOP®

Модель	FC10TE
Диаметр стержня, мм	22
Диапазон ширины охвата, мм	600-0 мм
Усилие, т	10
Вес, кг	23,5
Максимальное рабочее давление, бар	700

FC10TE

Выравниватели фланцев

PULLERTOP®

Модель	FA4TM	FA9TE
Диаметр стержня, мм	24	31
Максимальная толщина фланца, мм	30-133	93-228
Минимальный размер болта, мм	24	31,5
Усилие, т	4	9
Вес, кг	8,6	16,5
Максимальное рабочее давление, бар		700

FA4TM

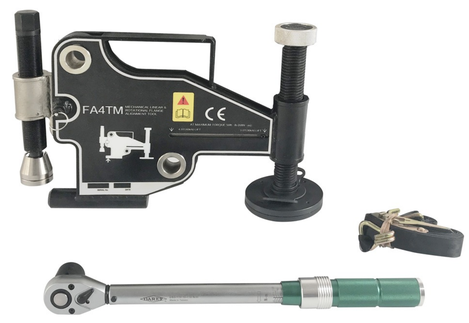

FA9TE

Гидравлические съемники

Комплект съемников + насос

PULLERTOP®

Модель	BHP-152	BHP-251G	BHP-351G
Усилие, т	13	22	30
Глубина захвата , мм	252 (с 2/3 лапками)	400 (с 2 лапками) / 499 (с 3 лапками)	593 (с 2 лапками) / 800 (с 3 лапками)
Ширина захвата , мм	249 (с 2/3 лапками)	300 (с 2/3 лапками)	387 (с 2/3 лапками)
Длина регулировочного винта, мм	400	676	795
Вес, кг	22	56	91

BHP-152 / BHP-251G / BHP-351G

Комплект съемников подшипников + насос

PULLERTOP®

Модель	BHP-162	BHP-261G	BHP-361G	BHP-561G
Усилие, т	6	11	16	22
Максимальное рабочее давление, бар	360	350	350	350
Комплект съемников	BHP-181, BHP-180, BHP-1772	BHP-282, BHP-280, BHP-262	BHP-382, BHP-380, BHP-362	BHP-582, BHP-580, BHP-562
Насос и цилиндр	P-142RCH-121	P-392RCH-202	P-392RCH-302	P-80RCH-603
Вес, кг	26	62	120	185

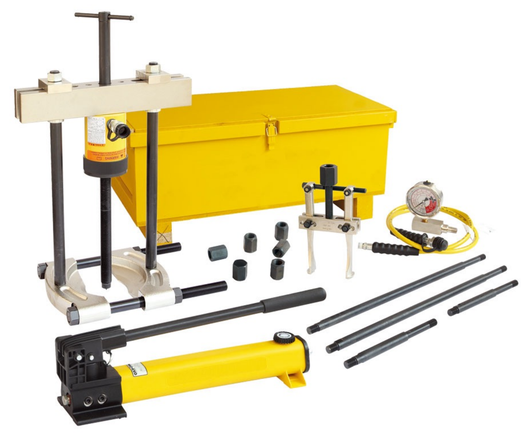

Комплект съемников комбинированный + насос

PULLERTOP®

Модель	BHP-1752	BHP-2751G	BHP-3751G	BHP-5751G
Усилие, т	13	22	33	45
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Комплект съемников	BHP-181, BHP-180, BHP-1772	BHP-282, BHP-280, BHP-262	BHP-382, BHP-380, BHP-362	BHP-582, BHP-580, BHP-562
Насос и цилиндр	P-142RCH-121	P-392RCH-202	P-392RCH-302	P-80RCH-603
Вес, кг	37	90	172	298

Гидравлический съемник 3 захвата

PULLERTOP®

Модель	EPH-108	EPH-110	EPH-116
Усилие, т	10	15	50
Глубина захвата, мм	203	245	355
Ширина захвата, мм	19-304	25-381	76-635
Ход, мм	152	254	336
Вес, кг	11	23	91

Гидравлический съемник 2 захвата

PULLERTOP

Модель	EPH-208	EPH-210	EPH-213	EPH-216
Усилие, т	10	15	25	50
Глубина захвата, мм	203	245	304	355
Ширина захвата, мм	19-304	25-381	63-457	76-635
Ход, мм	152	254	362	336
Вес, кг	10	22	44	87

Гидравлический съемник

PULLERTOP

Модель	IEP-10	IEP-20	IEP-30
Усилие, т	10	20	30
Глубина захвата, мм	250	265	320
Ширина захвата, мм	20-250	30-350	50-450
Ход, мм	203	152	310
Вес, кг	16	34	40

Модель	IEP-50	IEP-5
Усилие, т	50	5
Глубина захвата, мм	425	210
Ширина захвата, мм	75-650	15-150
Ход, мм	336	127
Вес, кг	92	14

Модель	SEP-10	SEP-20	SEP-30	SEP-50
Усилие, т	10	20	30	50
Глубина захвата, мм	185	265	330	385
Ширина захвата, мм	20-250	30-350	50-450	70-600
Ход, мм	105	101	102	159
Вес, кг	16	34	40	92

Гидравлический съемник + насос

PULLERTOP®

Модель	SP-100	SP-60	SP-80
Усилие, т	100	60	80
Глубина захвата, мм	600	350	520
Ширина захвата, мм	1000	700	850
Ход, мм	175	100	150
Вес, кг	128	69	99

Гидравлический съемник

PULLERTOP®

Модель	SP-5	SP-10	SP-15	SP-20
Усилие, т	5	10	15	20
Глубина захвата, мм	190	250	285	290
Ширина захвата, мм	200	250	300	350
Ход, мм	60	60	60	60
Вес, кг	14	18	22	29

Модель	SP-30	SP-40	SP-50
Усилие, т	30	40	50
Глубина захвата, мм	300	320	330
Ширина захвата, мм	450	500	600
Ход, мм	90	100	100
Вес, кг	38	52	58

Гидравлический съемник + насос

PULLERTOP®

Модель	SPS-10	SPS-15	SPS-25
Усилие, т	10	15	25
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700
Ширина захвата, мм	304	304	457
Ход, мм	254	254	361
Вес, кг	22	25	40

Гидравлический съемник + насос

Модель	SPS-50	SPS-100
Усилие, т	50	100
Максимальное рабочее давление, бар	700	700
Ширина захвата, мм	635	1778
Ход, мм	336	336
Вес, кг	72	198

Гидравлический съемник двухскоростной

Модель	UK-20	UK-30	UK-50
Усилие, т	20	30	50
Глубина захвата, мм	360	435	635
Ширина захвата, мм	520	550	615
Ход, мм	110	111	111
Вес, кг	22	32	45

Комбинированный набор съемников + насос

Модель	UKS-12	UKS-4	UKS-6	UKS-8
Усилие, т	12	4	6	8
Глубина захвата, мм	270-380	185-250	220-270	230-270
Ширина захвата, мм	375-290	225-110	330-180	350-220
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Вес, кг	8/18	4,5/8,5	5,5/11,5	6,5/12,6

Комплект съемников многофункциональный + насос

Модель	VK2050S	VK3050S	VK5050S
Усилие, т	20	30	50
Глубина захвата, мм	530	530	530
Ширина захвата, мм	390	390	390
Тип комплектности	5 в 1	4 в 1	4 в 1
Вес, кг	195	165	180

Инструмент для болтовых соединений

Аккумуляторные моментный гайковерты

REVTOOL

Модель	BRDC-SS250	BRDC-SS500	BRDC-SS800	BRDC-SS1200
Диапазон крутящего момента, Нм	50-250	70-500	120-800	200-1200
Квадрат шпинделя, дюйм	3/4	3/4	3/4	1
Частота вращения, об/мин	18	12,5	5	4,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	18	18	18	18
Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	5,2		5,2	5,2
Вес, кг	3,2	4	4,5	5,8

Модель	BRDC-SS2000	BRDC-SS3000	BRDC-SS4000	BRDC-SS5000
Диапазон крутящего момента, Нм	300-1800	400-3000	600-4000	700-5000
Квадрат шпинделя, дюйм	1	1	1	1 1/2
Частота вращения, об/мин	3	2,2	1,8	1,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	18	18	18	18
Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	5,2	5,2	5,2	5,2
Вес, кг	6,3	6,5	6,8	9,5

Модель	BRDC-SS6000	BRDC-SS8000
Диапазон крутящего момента, Нм	900-6000	1200-8000
Квадрат шпинделя, дюйм	1 1/2	1 1/2
Частота вращения, об/мин	1,5	1,2
Напряжение аккумуляторной батареи, В	18	18
Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач	5,2	5,2
Вес, кг	11,2	13,5

Гидравлические гайковерты кассетные

REVTOOL

Модель	RTF02	RTF08	RTF14	RTF30
Диапазон крутящего момента, Нм	232-2418	1094-11774	1852-18521	4188-44593
Максимальный размер крепежа, мм	60	105	115	175
Радиус носовой части, мм	27-46	46-78	60-87	78-128
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Вес, кг	2,7	11,6	17,2	41,5

Модель	RTH40	RTF04
Диапазон крутящего момента, Нм	4853-48427	585-6476
Максимальный размер крепежа, мм		80
Радиус носовой части, мм	120-175	36-61
Максимальное рабочее давление, бар	700	700
Вес, кг	61,2	6,6

RTH40

Гидравлические гайковерты торцевые

REVTOOL

Модель	RTA02	RTA05	RTA08	RTA11
Диапазон крутящего момента, Нм	167-1767	436-4336	746-7426	1017-10435
Диапазон размера крепежа, мм	M16-M36	M22-M48	M27-M56	M30-M64
Квадрат шпинделя, дюйм	3/4	1	1 1/2	1 1/2
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Вес, кг	2	4,2	7	9,1

Модель	RTA16	RTA20	RTA28	RTA36
Диапазон крутящего момента, Нм	1513-15098	1945-19413	2516-26453	3315-34652
Диапазон размера крепежа, мм	M36-M72	M39-M85	M42-M90	M48-M100
Квадрат шпинделя, дюйм	1 1/2	2 /1/2	2 1/2	2 1/2
Максимальное рабочее давление, бар	700	700	700	700
Вес, кг	13,1	19,5	25	31

Гидравлические гайковерты торцевые

REVTOOL

Модель	RTA50	RTA70
Диапазон крутящего момента, Нм	4762-47453	6955-69283
Диапазон размера крепежа, мм	M64-M120	M76-M150
Квадрат шпинделя, дюйм	2 1/2	2 1/2
Максимальное рабочее давление, бар	700	700
Вес, кг	45	68,5

Пневматические моментные гайковерты

REVTOOL

Модель	BRPW-M500	BRPW-M800	BRPW-M1200	BRPW-M6000
Диапазон крутящего момента, Нм	130-500	200-800	300-1200	1500-6000
Частота вращения, об/мин	18	11	11	2
Квадрат шпинделя, дюйм	3/4	3/4	1	1 1/2
Минимальный диаметр шланга, мм	12,7	12,7	12,7	12,7
Вес, кг	3,1	4,1	5,2	12

Модель	BRPW-M1500	BRPW-M2000	BRPW-M3000	BRPW-M4000
Диапазон крутящего момента, Нм	400-1500	500-2000	700-3000	1000-4000
Частота вращения, об/мин	9	6	5,5	4
Квадрат шпинделя, дюйм	1	1	1	1 1/2
Минимальный диаметр шланга, мм	12,7	12,7	12,7	12,7
Вес, кг	6	6,5	8	10

Пневматические моментные гайковерты с дисплеем

REVTOOL

Модель	BRPW-S500	BRPW-S800	BRPW-S1200	BRPW-S6000
Диапазон крутящего момента, Нм	130-500	200-800	300-1200	1500-6000
Частота вращения, об/мин	18	11	11	2
Квадрат шпинделя, дюйм	3/4	3/4	1	1 1/2
Минимальный диаметр шланга, мм	12,7	12,7	12,7	12,7
Вес, кг	3,1	4,1	5,2	12

Пневматические моментные гайковерты с дисплеем

REVTOOL

Модель	BRPW-S1500	BRPW-S2000	BRPW-S3000	BRPW-S4000
Диапазон крутящего момента, Нм	400-1500	500-2000	700-3000	1000-4000
Частота вращения, об/мин	9	6	5,5	4
Квадрат шпинделя, дюйм	1	1	1	1 1/2
Минимальный диаметр шланга, мм	12,7	12,7	12,7	12,7
Вес, кг	6	6,5	8	10

Шпильконатяжители гидравлические

PULLERTOP®

Модель	HTB4	SBT-50
Диапазон резьбы	M39-M48	M36-M45
Количество портов	1	2
Высота в сжатом состоянии, мм	138	128
Максимальное рабочее давление, бар	1500	1500
Вес, кг	15	7,5

HTB4

SBT-50

Насосные гидростанции

Электрические насосные гидростанции

PULLERTOP®

Модель	PE8DS	PE12DS	PE30DS	PE12DD
Мощность двигателя, Вт	750	1500	2200	1500
Полезная ёмкость масла, л	8	12	30	12
Рабочее давление, бар	700	700	700	700
Используется с цилиндром	одностороннего действия			двусторонн его действия
Вес, кг	20	29	45	29

Электрические насосные гидростанции

PULLER TOP

Модель	PE12RCD	PE30DD	PE30RCD	PE50DD
Мощность двигателя, Вт	1500	2200	2200	4000
Полезная ёмкость масла, л	12	30	30	50
Рабочее давление, бар	700	700	700	700
Используется с цилиндром	двустороннего действия			
Вес, кг	42	45	58	60

PE12RCD / PE30RCD

PE30DD / PE50DD

Электрические насосные гидростанции

REVTOOL

Модель	RP-D-1	RP-D-2	PE7.6 2D-2	PE7.6 3D-2
Мощность двигателя, Вт	1100	1100	1100	1100
Полезная ёмкость масла, л	7,6	7,6	7,6	7,6
Рабочее давление, бар	700	700	700	700
Используется с цилиндром	двустороннего действия			
Вес, кг	27	28	27	27

PR-D-1 / RP-D-2

PE7.6 2D-2 / PE7.6 2D-4



Модель	PE7.6 2D-4	PE7.6 3D-4	KLW-4100-2
Мощность двигателя, Вт	1100	1100	1100
Полезная ёмкость масла, л	7,6	7,6	6
Рабочее давление, бар	700	700	700
Используется с цилиндром	двустороннего действия		
Вес, кг	27,5	27,5	23

PE7.6 3D-2 / PE7.6 3D-4

KLW-4100-2 / KLW-4100-4

Модель	KLW-4100-4	PR-E
Мощность двигателя, Вт	1100	4400
Полезная ёмкость масла, л	6	40
Рабочее давление, бар	700	700
Используется с цилиндром	двустороннего действия	
Вес, кг	24	80

PR-E

Пневматические насосные гидростанции

PULLER TOP

Модель	AHP-70AQ	AHP-70CQ	AHP-70BQ
Количество скоростей	1	1	1
Полезная ёмкость масла, л	0,69	4	1,7
Рабочее давление, бар	700	700	700
Используется с цилиндром	одностороннего действия	двустороннего действия	одностороннего действия
Вес, кг	8,9	12	8,1

Ручные насосные гидростанции

PULLER TOP

Модель	P391	P392	P801
Количество скоростей	1	2	2
Полезная ёмкость масла, л	0,9	0,9	4
Рабочее давление, бар	700	700	700
Ход штока, мм	25,4	25,4	25,4
Вес, кг	4,1	4,1	20

Ручные стальные насосные гидростанции

PULLER TOP

Модель	P80	P77	P84
Количество скоростей	2	2	2
Полезная ёмкость масла, л	2,2	0,7	2,2
Рабочее давление, бар	700	700	700
Ход штока, мм	25,4	25,4	25,4
Вес, кг	15	11	19

Ручные насосные гидростанции большой ёмкости

PULLER TOP

Модель	P804	P806	P808	P1010
Количество скоростей	2	2	2	2
Полезная ёмкость масла, л	4	6	8	10
Рабочее давление, бар	700	700	700	700
Ход штока, мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Вес, кг	24	22	25	28

Ручные насосные гидростанции

PULLERTOP®

P141 / P142

P392

Модель	P141	P142	P392
Количество скоростей	1	2	2
Полезная ёмкость масла, л	0,3	0,3	0,9
Рабочее давление, бар	700	700	700
Ход штока, мм	12,7	12,7	25,4
Вес, кг	2,4	2,4	4,1

Ручные насосные гидростанции алюминиевые

PULLERTOP®

Модель	AP1500	AP3000
Количество скоростей	2	2
Полезная ёмкость масла, л	1,5	3
Рабочее давление, бар	700	700
Ход штока, мм	25,4	25,4
Вес, кг	6	10

Ручные насосные гидростанции для воды и масла

PULLERTOP®

Модель	WP-0,7
Количество скоростей	2
Полезная ёмкость масла, л	0,7
Рабочее давление, бар	700
Используется с цилиндром	Одностороннего действия
Вес, кг	6,3

Ручные насосные гидростанции (исполнение 1 или 2 портами)

PULLERTOP®

Модель	HP550S	HP1000S
Количество скоростей	2	2
Полезная ёмкость масла, л	0,5	1
Рабочее давление, бар	700	700
Ход штока, мм	18	18
Вес, кг	6,5	8

Ручные насосные гидростанции сверхвысокого давления

PULLER TOP

Модель	10P392	15P392	20P392
Количество скоростей	2	2	2
Полезная ёмкость масла, л	1,44	1,44	1,44
Рабочее давление, бар	1000	1500	2000
Ход штока, мм	25,4	25,4	25,4
Вес, кг	7,5	7,5	7,5

Ручные насосные гидростанции для цилиндров двухстороннего действия

PULLER TOP

Модель	P804D	P806D	P808D
Количество скоростей	2	2	2
Полезная ёмкость масла, л	4	6	8
Рабочее давление, бар	700	700	700
Ход штока, мм	25,4	25,4	25,4
Вес, кг	19	25	27

Модель	P462	P464	P460D
Количество скоростей	2	2	2
Полезная ёмкость масла, л	7,4	7,4	7,5
Рабочее давление, бар	700	700	700
Ход штока, мм	38,1	38,1	25,4
Вес, кг	28	28	32

P462 / P464

P460D

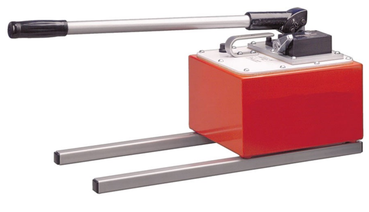

Ручные насосные гидростанции ножные

PULLER TOP

Модель	FP50
Количество скоростей	1
Полезная ёмкость масла, л	0,5
Рабочее давление, бар	700
Максимальное усилие ручки, кг	42
Вес, кг	15

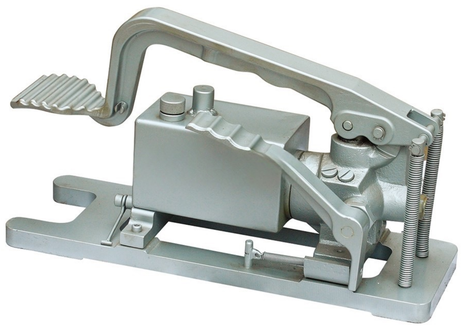

Ручные насосные гидростанции для разных рабочих жидкостей (исполнение с баком и без бака)

PULLER TOP®

Модель	HTP100	HTP350	HTP700
Количество скоростей	2	2	2
Количество портов	1	1	1
Рабочее давление, бар	100	350	700
Полезный объем масла	бак любой ёмкости		
Вес, кг	20	20	20

Модель	HTP300	HTP500	HTP1000
Количество скоростей	2	2	2
Количество портов	1	1	1
Рабочее давление, бар	300	500	1000
Полезный объем масла	бак любой ёмкости		
Вес, кг	20	20	20

Производственное оборудование

Вибраторы для набивки и уплотнения футировки индукционных печей

Вибратор пневматический для донного уплотнения футеровки

REVTOOL

Модель	63540	63550	63710	63750
Рабочий диаметр, мм	540	650	710	750
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Расход воздуха, л/мин	2520	2520	2520	2520
Частота вибрации, Гц	250	250	250	250

Модель	63850	63100	63120
Рабочий диаметр, мм	850	1000	1200
Рабочее давление, бар	6	6	6
Расход воздуха, л/мин	2520	2520	2520
Частота вибрации, Гц	250	250	250

Вибратор 2-х рожковый пневматический для бокового уплотнения футеровки

REVTOOL

Модель	63021	63022	63023
Рабочий диаметр, мм	350-600	450-700	500-850
Рабочее давление, бар	6	6	6
Расход воздуха, л/мин	780	780	780
Частота вибрации, Гц	54	54	54

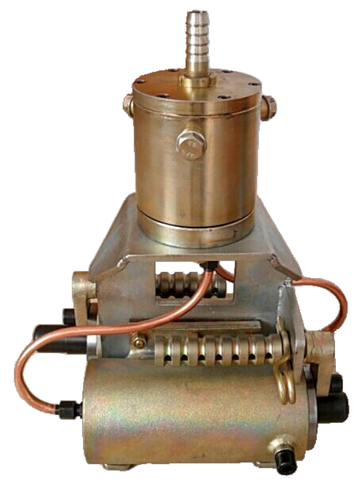

Вибратор 3-х рожковый пневматический для бокового уплотнения футеровки

REVTOOL

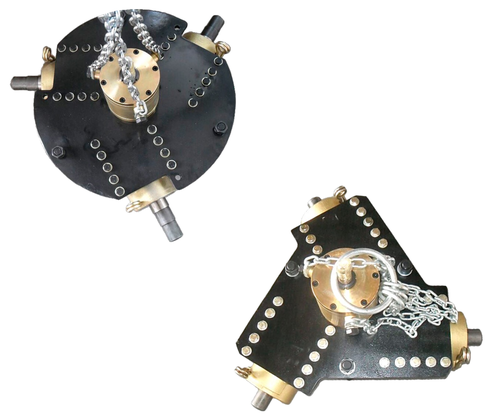

Модель	63032	63033	63034	63035
Рабочий диаметр, мм	600-900	900-1200	690-1100	1000-1560
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Расход воздуха, л/мин	780	780	750	1500
Частота вибрации, Гц	54	54	54	54

Вибратор трамбовка пневматическая ручная с комплектом насадок для футеровки

REVTOOL

Модель	63001
Вибрация, вибр/мин	1900
Вынужденная сила, Н	3250
Рабочее давление, бар	6
Расход воздуха, л/мин	400
Минимальный диаметр шланга, мм	20
Вес, кг	19,6

Станки для деревообработки

Портальный гвоздезабивной станок

PALLETON

Модель	AIR 6000
Длина гвоздя, мм	30-90
Длина поддонов, мм	600-1600
Количество операторов, шт	1-2
Минимальная высота поддона, мм	100-160
Мощность, кВт	5
Окружающая температура, С	0- +40
Производительность, шт/смена (8 часов)	400-600
Рабочая длина, мм	5200
Рабочая ширина, мм	1700
Рабочее давление, бар	7
Рабочее напряжение, В	380
Расход воздуха, л/мин	500
Тип забивки гвоздей	Пневмопистолет
Точность позиционирования, мм	+/- 3
Ширина поддона, мм	600-1300
Вес, кг	1-2

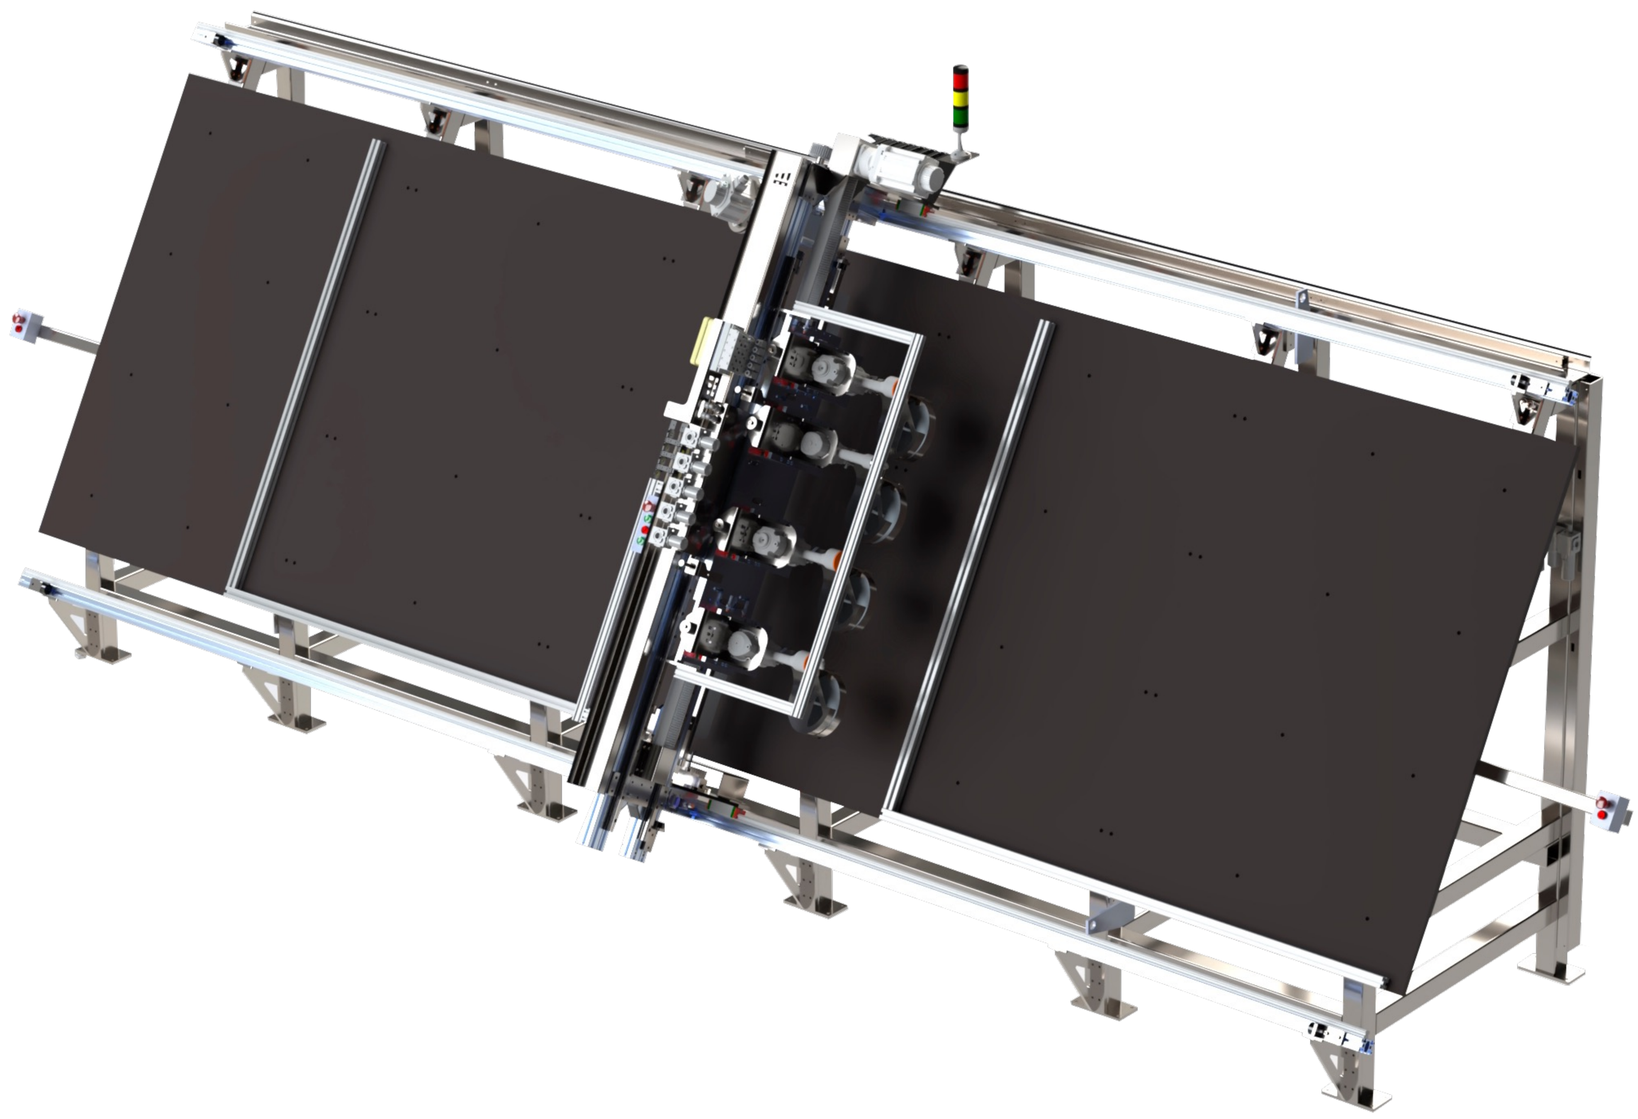

Офисы продаж

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Первомайская 109,
офис 406, склад 4

+7 (343) 383-43-67

ekb@pruma.ru

МОСКВА

ул. Дорожная 60 А,
строение 1, офис 513

+7 (495) 660-37-83

msk@pruma.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Кубинская 75,
офис 207

+7 (812) 448-47-83

spb@pruma.ru

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ